



70
LAT
JAKOŚCI
od 1946



SYSTEMY ELEWACYJNE

z aluminium





COVERBILD
Produkt: PREFA panel dachowy i elewacyjny FX.12
Kolor: szary kamienny P.10
Lokalizacja: La Grave, Francja
Architektura: Atelier 17 C - Architectes
Wykonanie: Altibois

04	PREFA HISTORIA SUKCESU/ FD.TEC/P.10
06	ROMB FASADOWY 44X44
10	ŁUPEK FASADOWY
14	PANEL FASADOWY FX.12
18	SIDING
26	PREFALZ
29	PŁYTA KOMPOZYTOWA
30	PROFILE WYTŁACZANE I PROFIL FALISTY
32	PALETA KOLORÓW
34	PRZEGLĄD PRODUKTÓW





70
LAT
JAKOŚCI
od 1946



PREFA HISTORIA SUKCESU

» PREFA Aluminiumprodukte GmbH od 70 lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów dachowych i elewacyjnych z aluminium, ciesząc się przy tym najwyższym uznaniem w całej Europie «



FD.TEC PASEK
TŁUMIĄCY DRGANIA

PREFA DACHÓWKA R.16



FD.TEC REDUKUJE DRGANIA

Dzięki wyjątkowej technologii FD.TEC, PREFA redukuje niechciane drgania do minimum, ograniczając przy tym dalsze rozprzestrzenianie się dźwięków. Nie-wielki pasek znajdujący się na spodniej stronie dachówki skutecznie zmniejsza hałas powstający podczas gradu lub deszczu.



POWŁOKA ZEWNĘTRZNA COIL COATING


WARSTWA
PODKŁADOWA

WARSTWA WSTĘPNA

ALUMINIUM PREFA

WARSTWA WSTĘPNA

SPODNI LAKIER OCHRONNY

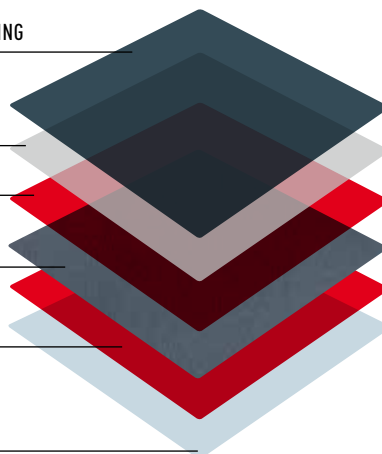

TRWAŁY KOLOR DZIĘKI POWŁOCE P.10

Powłoka PREFA P.10 spełnia nawet najwyższe wymagania dotyczące jakości, jest także idealnym uzupełnieniem dla innych produktów PREFA. Materiał z powłoką P.10 jest z jednej strony niezwykle odporny na wszelkie negatywne wpływy środowiska zewnętrznego, z drugiej strony jest produktem wyjątkowo lekkim i stabilnym, który oferuje bardzo szerokie możliwości formowania.

1946 PIERWSZA DACHÓWKA Z ALUMINIUM

Mistrz blacharski i dekarSKI Gödl z Salzburga wynajduje aluminium dachówkę, której nadaje nazwę PREFA,

1955 POCZĄTEK PRODUKCJI W MARKTL

Produkcję dachówek PREFA przejmuje zakład Fried v. Neuman Zink- und Aluminiumwalzwerk

1978 LAKIEROWANIE PROSZKOWE

Na rynek trafia pierwsza lakierowana proszkowo dachówka PREFA i powlekane pasy aluminiowe do zastosowań blacharskich.

1980 POWŁOKA SP80

PREFA prezentuje innowacyjny system lakierowania SP80 w kolorze antracytowym, brązowym i ciemnozielonym

1981 PREFA PRZECHODZI DO TUBEX

Zakład Fried v. Neuman Ges.m.b.H. zostaje przejęty przez grupę Tubex pod kierownictwem Dr. Corneliusa Gruppa.

1983 DACHÓWKI ŁUPKOWE I SIDING

PREFA rozpoczyna produkcję dachówek łupkowych i sidingu z aluminium

1998 WASUNGEN

Po 6 latach od rozpoczęcia produkcji zostaje otwarty nowy zakład produkcyjny w Wasungen (Niemcy)

2001 DACH MOCNY JAK BYKI

Od 2001 PREFA zyskuje nowe logo i slogan

2004 ROZSZERZENIE DYSTRYBUCJI W EUROPIE

W 2004 powstają spółki dystrybucyjne PREFA na Węgrzech w Polsce, w Czechach i we Włoszech

2005 PREFA ACADEMY MARKTL

PREFA oferuje w swoim centrum szkoleniowym kompleksową wiedzę na temat swoich produktów i technik zastosowania

2010 POWŁOKA P.10

Powłoka P.10 spełnia najwyższe oczekiwania architektów

2012 PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12

Dzięki innowacyjnemu panelowi FX.12 PREFA realizuje jedno ze swoich podstawowych założeń - połączenie estetyki i niezawodności

2015 PREFA KWADRATOWA RURA SPUSTOWA

PREFA wprowadza na rynek nowatorskie elementy odwodnienia dachu

2016 DACHÓWKA R.16 I ROMB DACHOWY I FASADOWY 44X44

Innowacja wprowadzona przez PREFA łączy walory estetyczne większych formatów z wyraźnie uproszczonym sposobem montażu

Produkt: PREFA romb dachowy i fasadowy 44x44
Kolor: czerwony P.10/jasnoszary P.10
Montaż zdjęcia



ROMB FASADOWY 44X44

Kiedy mały format pokazuje
nową wielkość...






Zaskakujące akcenty

Romby dachowe PREFA w większym formacie 44x44 wprowadzają nowe akcenty do znanej już „optyki łuski”. Niezwykła forma rombu umożliwia realizację nawet najbardziej wyszukanych i nowoczesnych wizji fasady, zachowując przy tym najwyższą jakość. Dzięki temu produktowi każdy obiekt staje się prawdziwym unikatem. Zintegrowane elementy mocujące umożliwiają szybki i niedrogi montaż fasady.




DANE TECHNICZNE ROMBÓW FASADOWYCH PREFA 20X20

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Mocowanie	1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 25 zaczepów / m ²
Ułożenie	na pełnym deskowaniu min. 24 mm
Wielkość	200 x 200 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,8 kg/m ²




DANE TECHNICZNE ROMBÓW FASADOWYCH PREFA 29X29

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Mocowanie	1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 12 zaczepów / m ²
Ułożenie	na pełnym deskowaniu min. 24 mm
Wielkość	290 x 290 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,6 kg/m ²



DANE TECHNICZNE ROMBÓW FASADOWYCH 44X44

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Mocowanie	bezpośrednio, 4 szt. gwoździ PREFA na dachówkę 44x44 = 20 gwoździ/m ²
Ułożenie	na pełnym deskowaniu min. 24 mm
Wielkość	437 x 437 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,6 kg/m ²





DACHÓWKA ŁUPKOWA

Perfekcja spotyka się z elegancją



Produkt: Prefa dachówka łupkowa
Kolor: antracyt
Lokalizacja: Kaltern, Włochy
Wykonanie: Demež Adam




Zaskakująco wiele możliwości przy zachowaniu wszelkich walorów estetycznych

Małoformatowe łupkowe płytki elewacyjne PREFA są jednym z ulubionych elementów do formowania elewacji. Dzięki ich elastyczności małe zakrzywione miejsca można realizować równie łatwo jak wielkopowierzchniowe elewacje – oczywiście zawsze z najwyższą jakością techniczną. Dzięki ukrytemu mocowaniu ta małoformatowa PREFA łupkowa na elewację wygląda na tyle ładnie, że zaspokaja najbardziej wybredne gusty.

DANE TECHNICZNE PREFA ŁUPEK FASADOWY

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Mocowanie	1 aluminiowy zaczep mocujący na dachówkę = 10 zaczepów na m ²
Ułożenie	na pełnym deskowaniu min. 24 mm
Wielkość	420 x 240 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,5 kg/m ²



Produkt: Dachówka łupkowa
kolor: srebrny metalik
Lokalizacja: Imst, Austria
Architektura: Tabernig
Wykonanie: Haid Nothdurfter



Produkt: PREFA Panel dachowy i fasadowy FX.12
Kolor: szary kamienny P.10
Lokalizacja: La Grave, Francja
Architektura: Atelier 17 C – Architectes
Wykonanie: Altibois



PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12

Produkt umożliwiający realizację
rozmaitych wizji architektonicznych.

FX.12: jedyny w swoim rodzaju, innowacyjny desing.


Panel fasadowy PREFA FX.12 to innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju element, który dzięki swoim podłużnym i poprzecznym kantom umożliwia nadanie powierzchni dachowej wyjątkowego wyglądu. To wrażenie optyczne działa inaczej za każdym razem, gdy na powierzchnię fasady pada światło, czyniąc każdy obiekt prawdziwym unikatem. Dwa różne rozmiary formatów oraz odpowiadający im asymetryczny wygląd, pozwalają jeszcze bardziej podkreślić indywidualny charakter każdego budynku.



Produkt: PREFA panel dachowy i fasadowy FX.12
Kolor: antracyt P.10
Lokalizacja: Lipnice nad Sázavou, Republika Czeska
Architektura: František Čekal
Wykonanie: Střechy G&D sdružení živnostníků

DANE TECHNICZNE PREFA PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Mocowanie	bezpośrednio, za pomocą 3 gwoździ PREFA 28/25 (mały panel) lub 5 gwoździ PREFA 28/25 (duży panel)
Ułożenie	na pełnym lub częściowym deskowaniu
Wielkość	700 x 420 mm i 1400 x 420 mm powierzchni krycia
Ciężar	2,4–2,5 kg/m²



Produkt: PREFA Panel fasadowy FX.12
Kolor: jasnoszary P.10
Lokalizacja: Berlin, Niemcy
Architektura: Lusin Architektur
Wykonanie: Marco Riemelt Dachdecker GmbH





SIDING

Estetyka w
każdym wymiarze.

Produkt: PREFA Siding
Kolor: kolor specjalny
Lokalizacja: Asti, Włochy
Architektura: GAP Studio
Wykonanie: Lattneria Mauro Galavotti

Produkt: PREFA Siding/blacha falista
Kolor: srebrny metalik/ szary dymiony
Lokalizacja: Hollabrunn, Austria
Architektura: Maurere & Partner
Wykonanie: Seyfried-Jecho

PREFA Siding


Inteligentne i przekonujące rozwiązania.

Dzięki sidingowi PREFA można tworzyć projekty, które będą jednocześnie funkcjonalne i oryginalne pod względem estetycznym.



DANE TECHNICZNE SIDINGÓW PREFA

Materiał	powlekany stop aluminium o powierzchni gładkiej, stucco lub w linie, ewentualnie z fugą
Mocowanie	przykręcany na podkonstrukcji aluminiowej lub drewnianej
Powłoka	wysokiej jakości lakier nakładany piecowo w dwóch warstwach lub pokrycie proszkowe
Standardowy rozmiar	138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm
Długość	500–6.200 mm
Ciężar	ok. 3,30 - 4,30 kg/m ²



Produkt: PREFA Siding
Kolor: srebrny metalik
Lokalizacja: Halle, Niemcy
Architektura: Böllberger Planungsbüro
Wykonanie: Hotec Metallbau

Produkt: PREFA Siding
Kolor: srebrny, antracyt mat
Lokalizacja: Freistadt, Austria
Architektura: Peter Blineder, Gallneukirchen
Wykonanie: Spenglererei Stadler, Gallneukirchen



NAROŻNIK
DO SIDINGU
2

FUGA.200
1


FUGA.138 | 200 | 300

1



NAROŻNIK DO SIDINGU

2



Nowość Fuga.138|200|300 to specjalny element aluminiowy, tworzący równą fugę podczas montażu Sidingów o szerokości 200 mm (z lub bez fugi). Dodatkowo Sidingi można ułożyć niezależnie od rodzaju podkonstrukcji, co umożliwia elastyczne i szybkie zastosowanie. Sidingi można zamocować regularnie lub wykorzystać Sidingi o różnej długości.

Nowy narożnik do Sidingu zapewnia płynne przejście elewacji na rogach i krawędziach.

Nowa struktura powierzchni nadaje elewacji charakterystyczny i elegancki wygląd.

Unikatowe i niezwykle różnorodne obiekty.

Za pomocą Sidingów PREFA można doskonale realizować najbardziej nowatorskie pomysły na elewacje. Wszechstronność formowania wynika ze zróżnicowanej szerokości elementów. Powierzchnia o wyglądzie gładkim, stucco lub w linie oraz szeroka paleta kolorów, zapewniają nieskończone możliwości realizacji

trwałych systemów elewacyjnych z aluminium na indywidualne zamówienie. Zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach – Sidingi PREFA są gwarancją inteligentnych systemów elewacyjnych!



Produkt: PREFA Siding
Kolor: kolor specjalny
Lokalizacja: Eferding, Austria
Wykonanie: Kaltenbrunner GmbH



PREFALZ & FALZONAL

Wszystko staje się możliwe!



Produkt: Falzonal
Kolor: Mayagold
Lokalizacja: Olching, Niemcy
Architektura: Reinhard Maier-Trommeter
Wykonanie: Spenglerei Prenn

Produkt: Prefalz
Kolor: patyna szara
Lokalizacja: Vilvoorde, Belgia
Architektura: Eva de Wachter
Wykonanie: A&S Dakwerken



Produkt: Prefalz
Kolor: naturalny
Lokalizacja: Krems, Austria
Architektura: Mang
Wykonanie: Hintenberger Dächer- und Holzbau GmbH

DANE TECHNICZNE BLACHY PREFALZ

Materiał	powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie piecowe
Rozmiar	0,7 x 500 mm (taśmy 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1.000 mm)
Ciężar	ca. 1,89 kg/m ² (efektywne zużycie przy taśmie 500 ok. 2,3 kg/m ²)
Ułożenie	na pełnym deskowaniu min. 24 mm
Mocowanie	zaczepy przesuwne i stojące PREFA, zależnie od wymogów statycznych



Kompleksowe wyzwanie - proste rozwiązanie!

Różnorodność kolorów i form blachy PREFALZ może zaskakiwać, ale jest łatwa do wyjaśnienia. Wytwarzana z aluminium blacha PREFALZ jest bardziej elastyczna niż większość porównywalnych materiałów, dzięki czemu łatwiej jest ją formować. Daje to niezliczone możliwości indywidualnego formowania, jakie byłyby nie do wyobrażenia z jakimkolwiek innym materiałem. Jakość lakieru sprawia, że nic nie może zaszkodzić giętkości, co gwarantuje najwyższą trwałość elewacji.

Produkt: PREFA Płyta kompozytowa
Kolor: czysta biel
Lokalizacja: Bad Tatzmannsdorf, Austria
Architektura: DI Gerald Prenner
Wykonanie: Grassel GmbH



PŁYTA KOMPOZYTOWA

Estetyka przybiera formę.
Każdą formę.



PROFILE WYTŁACZANE I BLACHA FALISTA

Rozwiązanie
na prawdziwe wyzwania.

Produkt: PREFA Profil trójkątny
Kolor: kolor specjalny
Lokalizacja: Saillon, Szwajcaria
Architektura: Anako'architecture Sàrl
Wykonanie: Eddy Buchars SA

PROFIL FALISTY PREFA

Śmiałe pomysły architektoniczne są bardzo pożądane. Materiał potrzebny do ich realizacji jest już dostępny: profil falisty PREFA z wytłaczanego stopu aluminium o grubości 2 mm, zapewniający najwyższą trwałość formy i wytrzymałość nawet w najtrudniejszych warunkach. Ukryte mocowanie, precyzyjna struktura materiału i szlachetny wygląd sprawiają, że to właśnie wytłaczane profile są idealnym materiałem do realizacji projektów architektonicznych, które powinny przetrwać pokolenia.



PROFIL TRÓJKĄTNY PREFA

Podobnie jak jego łupinowy odpowiednik, także profil trójkątny tworzy całkowicie oryginalny wygląd budynku. Szczególne wrażenie sprawia gra światła i cienia, występujących na zmianę na bokach trójkątów na elewacji. Kreatywni architekci wyczarują z profilu trójkątnego PREFA zachwycające efekty świetlne na wielkopowierzchniowych elewacjach, które każdego dnia będą zadziwiać czymś nowym. Wysoka jakość materiałów i przemyślane wykonanie są gwarancją, że ta elewacja będzie przez wiele lat cieszyć oczy.



Produkt: PREFA Profil trójkątny
Kolor: srebrny metalik
Lokalizacja: Austria
Architektura: Schaffer



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROFILE WYTŁACZANE PREFA

Materiał	wytłaczany stop aluminium z szerokim wyborem akcesoriów
Mocowanie	kryte, na śruby lub na nity
Powierzchnia	gotowalcówka, pokryta proszkowo lub anodowana na kolor naturalny
Wielkość	wysokość profilu x odstęp x grubość materiału profil falisty 10/47/2,00 mm, szerokość 140 mm profil trójkątny 22/40/2,00 mm, szerokość 200 mm
Ciężar	profil falisty: 6,62 kg/m ² profil trójkątny: 7,5 kg/m ²



KOLORY PREFA

na systemy elewacyjne

PREFA P.10

Innowacja z aluminium

- 1

romb fasadowy 20x20
- 2

romb fasadowy 29x29 | 44x44
- 3

łupkowe płytki elewacyjne
- 4

panel i fasadowy FX.12
- 5

Sidingi 138 x 0,70 mm
- 6


Sidingi 200 x 1,00 mm
- 7

Sidingi 300 x 1,20 mm
- 8

Płyta kompozytowa
- 9


Prefalz

NOWOŚĆ!



01 P.10 brązowy

1 2 3 4 5 6 7 9



02 P.10 antracyt

1 2 3 4 5 6 7 9




03 P.10 czarny (~ RAL 9005)

1 2 3 4 5 6 7 9



04 P.10 ceglasty

1 2 3 4 5 6 9



05 P.10 czerwony

1 2 3 4 5 6 9



06 P.10 zieleni mchu (~ RAL 6005)

1 2 3 4 5 6 9




07 P.10 jasnoszary

1 2 3 4 5 6 7 9




08 P.10 szarocynkowy (barwa własna)

1 9



10 P.10 biały PREFA (~ RAL 9002)

1 4 5 6 9




11 P.10 orzechowy brąz (barwa własna)

1 2 3 4 5 6 9



41 P.10 rdzawy brąz*

4 5 6



42 P.10 piaskowy*

4 5 6



43 P.10 szary kamienny*

1 2 3 4 5 6 7 9



12 srebrny metalik*** (~ RAL 9006)

1 4 5 6 7 8 9




13 naturalny */**

1 2 3 4 9



NOWOŚĆ!



17 P.10 czysta biel (~ RAL 9010)


5 6 7 9

NOWOŚĆ!



19 P.10 grafitowy (~ RAL 7043)

5 6 7 9



17 czysta biel (~ RAL 9010)

6 8



20 szary dymiony*** (~ RAL 9007)

6 8



21 rubinowy (~ RAL 3003)

6 8



23 ciemnoszary (barwa własna)

6 8 9




25 kość słoniowa (~ RAL 1015)

4 5 6



26 kolonialna czerwień (barwa własna)

5 6




27 Aluminium prązkowane (barwa własna)

8



40 miodowopiórny (barwa własna)

6



44 antracyt mat (barwa własna)

8



45 medalowy brąz (barwa własna)***

6 8 9



46 P.10 zielona patyna (barwa własna)*

9



47 szara patyna (barwa własna)*

5 6 9



48 ciemne titanium (barwa własna)***

8

* Kolor szary kamienny P.10 oddaje naturalną barwę charakteryzującą się różnorodnością tonacji, która nadaje mu niepowtarzalny charakter. Dotyczy to również kolorów: piaskowy, rdzawy brąz, zielona patyna, szara patyna i naturalne aluminium.

** Zmiany optyczne powierzchni powstałe podczas montażu nie podlegają gwarancji. Należy stosować się do instrukcji montażu.

*** Przy powlekaniu kolorami metalicznymi mogą występować różnice odcieni.



PREFA ASORTYMENT

w jednym spojrzeniu.

SYSTEMY DACHOWE I FASADOWE - MAŁE FORMATY

DACHÓWKA KLASYCZNA

NA DACHY I ELEWACJE

Wielkość 600 x 420 mm powierzchni krycia



PREFA DACHÓWKA R.16

NA DACH

Wielkość 700 x 420 mm powierzchni krycia



PREFA ŁUPKOWE PŁYTKI DACHOWE I ELEWACYJNE

NA DACHY I ELEWACJE

Wielkość 420 x 240 mm powierzchni krycia



PREFA DACHÓWKA ROMB 29x29

NA DACH bez przetłoczenia

Wielkość 290 x 290 mm powierzchni krycia



PREFA DACHÓWKA ROMB 44x44

NA DACH

Wielkość 437 x 437 mm powierzchni krycia



ROMBY FASADOWE 20x20 NA ELEWACJE

Wielkość 200 x 200 mm powierzchni krycia

ROMBY FASADOWE 29x29 NA ELEWACJE

Wielkość 290 x 290 mm powierzchni krycia

ROMBY FASADOWE 44x44 NA ELEWACJE

Wielkość 437 x 437 mm powierzchni krycia



PREFA PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12

NA DACHY I ELEWACJE

Wielkość 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

PREFA SOLAR AKCESORIA

SOLAR SYSTEM MOCOWAŃ I AKCESORIA



PŁYTA KOMPOZYTOWA

NA ELEWACJE

Wielkość 1.500 x 4.010 x 4,0 mm



PREFA SIDING

NA ELEWACJE

Wielkość 0,7 x 138 x 500 do 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 do 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 do 6.200 mm



PREFA FALZ

NA DACH

Wielkość 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

NA ELEWACJE

Wielkość 0,7 x 500 mm



PREFA PROFILE WYTŁACZANE

PREFA PROFIL FALISTY NA ELEWACJE

Wielkość 10/47/2,0 mm, szerokość 140 mm | Ciężar 6,62 kg/m²

PREFA PROFIL TRÓJKĄTNY NA ELEWACJE

Wielkość 22/40/2,0 mm, szerokość 200 mm | Ciężar 7,5 kg/m²



ODWODNIENIE DACHU

KOMPLETNY SYSTEM

POJEDYNCZE ELEMENTY DO RYNIEN I RUR

rynny półokrągłe, prostokątne i leżące



PREFA KWADRATOWE RURY SPUSTOWE

KOMPONENTY DO RYNIEN I RUR

Rozmiar 100 x 100 mm



**DACH
MOCNY JAK BYK!**

GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

SZWAJCARIA 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCJA 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, E office.fr@prefa.com

REPUBLIKA CZESKA 19300 Prag
T + 420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

WĘGRY 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warszaw
T + 48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

WIELKA BRYTANIA W8 5HD London
T + 44 20 7795 8124, E office.uk@prefa.com

www.prefa.com

10 ZALET DACHÓW PREFA

- ! **WIATROODPORNOŚĆ**
- ! **ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ**
- ! **TRWAŁOŚĆ**
- ! **LEKKOŚĆ**
- ! **ESTETYKA**
- ! **TRWAŁOŚĆ KOLORU**
- ! **OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
DO RENOWACJI**
- ! **KOMPLETNY SYSTEM**
- ! **OCHRONA ŚRODOWISKA**
- ! **40 LAT GWARANCJI**



GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:

Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia, Holandia,
Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwega, Republika Czeska, Słowacja, Węgry,
Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja, Wielka Brytania

*Gwarancja koloru obejmuje gwarancje na lakier i dotyczy łuszczenia się, powstawania pęcherzy przy zachowaniu zawartych w certyfikacie warunków. Więcej informacji dot. gwarancji na materiał i kolor na stronie www.prefa.com/gwarancja

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger

Zastrzega się możliwość błędów drukarskich i wprowadzania zmian. Rozbieżności kolorów wynikają z właściwości druku. 11.2018 | PL | MF